

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 879 977 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

25.11.1998 Patentblatt 1998/48

(51) Int. Cl.⁶: **F16J 15/32**

(21) Anmeldenummer: 98103078.6

(22) Anmeldetag: 21.02.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 23.05.1997 DE 19721692


(71) Anmelder: Firma Carl Freudenberg
69469 Weinheim (DE)

(72) Erfinder: Vogt, Rolf
68723 Oftersheim (DE)

(54) Dichtungsanordnung

(57) Dichtungsanordnung, umfassend eine abdichtende Oberfläche (10) eines rotationssymmetrischen Maschinenelements (1) und einen Radialwellendichtring (2), dessen aus polymerem Werkstoff bestehende Dichtlippe (3) die Oberfläche (10) mit einer durch zwei einander durchschneidende Kegelflächen (4, 5) gebildeten Dichtkante (6) berührt, wobei die dem abzudichtenden Raum zugewandte erste Kegelfläche (4) mit der Rotationsachse (7) einen steileren Kegelwinkel (8) einschließt als die davon abgewandte zweite Kegelfläche (5, 9). In die Oberfläche (10) ist eine wendelförmig verlaufende Nut (11) mit gerundetem Nutgrund (12) eingedreht, wobei der Nutgrund (12) einen Rundungsradius von 0,4 bis 1,6 mm aufweist und die Tiefe (13) der Nut (11) weniger als 15 µm beträgt.

Fig.3

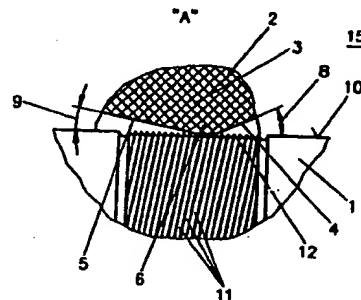

EP 0 879 977 A2

Beschreibung

Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft eine Dichtungsanordnung nach dem Oberbegriff von Anspruch 1 und ein Verfahren zur Herstellung der abzudichtenden Oberfläche.

Stand der Technik

Eine derartige Dichtungsanordnung sowie ein Verfahren sind beispielsweise aus der DE-OS 15 433 bekannt. Zur Erzielung eines Rückförderdralls ist eine Welle mit schräg zur Längsachse aufgetragenen Vertiefungen versehen, wobei der Rückförderdrall an der Stelle des größten durch den Radialwellendichtring ausgeübten Drucks infolge der damit verbundenen Formänderung und des damit verbundenen Verschleißes nach kurzer Betriebszeit entfernt worden ist, so daß überhaupt kein weiterer Verschleiß des Dichtrings auftreten kann. Unmittelbar in der Nachbarschaft dieses ausgelöschten Rückförderdralls wirken die vorhandenen Riefen aber nach wie vor rückfördernd. In der vorbekannten Druckschrift ist beschrieben, daß ein Rückfördergewinde die Dichtkante des Radialwellendichtrings zerstören würde.

Die Vertiefungen werden durch ein einfaches Einstechverfahren, beispielsweise durch rotierende Schleifscheiben oder mit einer mit schmiergelndem Pulver versehenen Polierscheibe erzeugt. Beim Schleifen von Oberflächen ist von Nachteil, daß nicht vorhersehbar ist, ob die Dichtungsanordnung während ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung ein ausreichend gutes Dichtungsverhalten aufweisen wird. Die geschliffene Oberfläche weist eine nicht vorherbestimmbare Anzahl von wendelförmig verlaufenden, unterschiedlich tief ausgebildeten, mehrgängigen Nuten auf, wobei sich während der Herstellung der Oberfläche die Anzahl und die Gestalt der Gänge, abhängig vom Zustand der Schleifscheibe, von dem Schwingungsverhalten der Antriebswelle der Schleifscheibe und/oder der zu schleifenden Oberfläche und der räumlichen Zuordnung der Rotationsachsen zueinander stets unkalkulierbar verändert. Bei der eher zufällig entstandenen Gestalt der vielgängigen Nuten auf der Oberfläche, kann das Volumen von abzudichtendem Medium innerhalb der Nuten so groß sein, daß der Radialwellendichtring nicht mehr in der Lage ist, das abzudichtende Medium in den abzudichtenden Raum zurückzuführen.

Darstellung der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Dichtungsanordnung der eingangs genannten Art derart weiterzuentwickeln, daß der bearbeitungsbedingt entstehende Drall auf der Oberfläche meßtechnisch erfaßbar ist und daß der Drall in seinen Auswirkungen auf das Dichtungsverhalten der Radialwellendichtringe

quantifizierbar ist, um Ausfälle der Dichtungsanordnung aufgrund einer ungünstigen Oberflächenbeschaffenheit zu vermeiden. Die Oberfläche soll derart beschaffen sein, daß der Radialwellendichtring, unabhängig von der Drehrichtung des Maschinenelements in der Lage ist, die zur Schmierung der Dichtkante erforderlichen Volumina in den abzudichtenden Raum zurückzuführen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den Merkmalen von Anspruch 1 und Anspruch 4 gelöst. Auf vorteilhafte Ausgestaltungen nehmen die Unteransprüche Bezug.

Zur Lösung der Aufgabe ist es vorgesehen, daß in die Oberfläche eine wendelförmig verlaufende Nut mit gerundetem Nutgrund eingedreht ist und daß der Nutgrund einen Rundungsradius von 0,4 bis 1,6 mm aufweist und die Tiefe der Nut weniger als 15 µm beträgt. Im Gegensatz zu geschliffenen Oberflächen sind gedrehte Oberflächen wesentlich kostengünstiger herstellbar. Außerdem ist der durch das Drehen erzeugte Drall auf der Oberfläche meßtechnisch erfaßbar und in seinen Auswirkungen auf das Dichtungsverhalten der Radialwellendichtringe quantifizierbar. Es besteht daher die Möglichkeit, einfach und kostengünstig zu überprüfen, ob die gedrehte Oberfläche fachgerecht hergestellt wurde und die erforderlichen Parameter eingehalten wurden. Je nach Drehrichtung fördert die gedrehte Oberfläche das abzudichtende Medium mehr oder weniger stark in axialer Richtung auf der Oberfläche entlang. Bei einem Rundungsradius von 0,4 bis 1,6 mm und einer Tiefe der Nut von weniger als 15 µm ist der Radialwellendichtring in der Lage, unabhängig von der Drehrichtung des Maschinenelements die zur Schmierung der Dichtkante erforderlichen Volumina von abzudichtendem Medium in den abzudichtenden Raum zurückzuführen. Die Rückförderwirkung des Radialwellendichtrings wird durch die beiden Kegelflächen bedingt, wobei die dem abzudichtenden Raum zugewandte erste Kegelfläche mit der Rotationsachse einen steileren Kegelwinkel einschließt als die davon abgewandte zweite Kegelfläche.

Bevorzugt beträgt die Tiefe der Nut höchstens 10 µm. Durch die geringere Tiefe der Nut ist der betriebsbedingte Verschleiß an der Dichtkante des Radialwellendichtrings geringer, so daß die erfindungsgemäße Dichtungsanordnung weiter verbesserte Gebrauchseigenschaften während einer noch längeren Gebrauchsdauer aufweist.

Die einander benachbarten Wendel der Nut haben bevorzugt einen Mittelpunktsabstand von 0,03 bis 0,3 mm. Bei Mittelpunktsabständen bis 0,3 mm ist die drallbedingte Förderung des abzudichtenden Mediums aus dem abzudichtenden Raum, unabhängig von der Drehrichtung des Maschinenelements, in jedem Fall noch so gering, daß eine sichere Abdichtung durch den Radialwellendichtring gewährleistet ist. Mittelpunktsabstände von weniger als 0,03 mm sind wenig sinnvoll, da die Bearbeitung solcher Oberfläche vergleichsweise lange

dauert und die meßtechnische Erfassung des Dralls deutlich schwieriger wird.

Zur Erzielung guter Gebrauchseigenschaften während einer langen Gebrauchsdauer ist es vorgesehen, daß die Breite der Dichtkante 1, 5 bis 4mal größer ist, als die Steigung der Nut.

Das Maschinenelement kann durch eine Welle oder den Laufring einer Kassettendichtung gebildet sein.

Außerdem betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung der abzudichtenden Oberfläche einer Dichtungsanordnung. Zur Lösung der Aufgabe wird die Oberfläche mit einem Vorschub von 0,03 bis 0,3 mm, einer Schnittgeschwindigkeit von 80 bis 400 m/min. und einer Schnitttiefe von 0,04 bis 0,4 mm überdreht. Bei einem derartigen Verfahren wird ein Mittenrauhwert R_a nach DIN 4762 von 0,05 bis 2 μm erreicht. Der Mittenrauhwert R_a ist der arithmetische Mittelwert der Beträge aller Profilwerte des Rauheitsprofils. Außerdem wird eine Rauhtiefe R_z gemäß DIN 4768 erreicht, die 0,2 bis 10 μm beträgt. Die gemittelte Rauhtiefe R_z ist der Mittelwert aus den Einzelrauhtiefen aufeinanderfolgender Einzelmeßstrecken.

Die maximale Rauhtiefe R_{max} nach DIN 4768 ist die größte Einzelrauhtiefe innerhalb der Gesamtmeßstrecke und beträgt bei dem zuvor beschriebenen Verfahren höchstens 15 μm .

Die beanspruchte Dichtungsanordnung sowie das Verfahren zur Herstellung der abzudichtenden Oberfläche werden nachfolgend anhand der beigefügten Zeichnungen weiter erläutert.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

Diese zeigen:

Figur 1 ein erstes Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Dichtungsanordnung in schematischer Darstellung, bei der das Maschinenelement als Welle ausgebildet ist,

Figur 2 ein zweites Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Dichtungsanordnung in schematischer Darstellung, bei der das Maschinenelement als Laufring einer Kassettendichtung ausgebildet ist,

Fig. 3 den vergrößerten Ausschnitt „A“ aus den Figuren 1 und 2 und Figur 4 die Oberfläche in vergrößerter Darstellung.

Ausführung der Erfindung

In Figur 1 ist ein erstes Ausführungsbeispiel einer Dichtungsanordnung gezeigt, bei der das Maschinenelement 1 durch eine abzudichtende Welle gebildet und von einem Radialwellendichtring 2 außenumfangsseitig umschlossen ist. Die Dichtlippe 3 des Radialwellendichtrings 2 weist eine Dichtkante 6 auf, die durch zwei einander durchschneidende Kegelflächen 4, 5

begrenzt ist. Das abzudichtende Medium befindet sich innerhalb des abzudichtenden Raums, der mit dem Bezugszeichen 15 versehen ist.

Die dem abzudichtenden Raum 15 zugewandte erste Kegelfläche 4 schließt mit der Rotationsachse 7 einen ersten Kegelwinkel 8 ein, der größer ist als der zweite Kegelwinkel 9, den die zweite Kegelfläche 5 mit der Rotationsachse 7 begrenzt. Die Dichtkante 6 berührt die Oberfläche 10 unter radialer Vorspannung dichtend, wobei die Breite der Dichtkante 6 1,5 bis 4mal größer ist als die Steigung der Nut 11, so daß auch bei stillstehendem Maschinenelement 1 eine gute statische Abdichtung gewährleistet ist.

Der Teilbereich der Oberfläche 10, der die Lauffläche für die Dichtkante 6 bildet, ist mit zumindest einer wendelförmig verlaufenden Nut 11 versehen, die einen gerundeten Nutgrund 12 aufweist, wobei der Nutgrund 12 einen Rundungsradius von 0,4 bis 1,6 mm, in diesem Ausführungsbeispiel 1,0 mm aufweist.

Fig. 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Dichtungsanordnung und unterscheidet sich vom ersten Ausführungsbeispiel aus Fig. 1 insofern, als das abzudichtende Maschinenelement 1 durch den Laufring 17 einer Kassettendichtung 18 gebildet ist, der eine gedrehte Oberfläche 10 aufweist.

In den Figuren 3 und 4 ist der vergrößerte Ausschnitt „A“ aus den Figuren 1 und 2 gezeigt.

Es besteht beispielsweise auch die Möglichkeit, die gesamte Oberfläche 10 durch das beanspruchte Verfahren herzustellen.

Die Oberfläche 10 wird dabei mit einem Vorschub von 0,03 bis 0,3 mm, einer Schnittgeschwindigkeit von 80 bis 400 m/min. und einer Schnitttiefe von 0,04 bis 0,4 mm überdreht.

Eine gedrehte Oberfläche 10 als Lauffläche für Radialwellendichtringe 2 ist besonders einfach und kostengünstig herstellbar. Der Drall, der durch das erfindungsgemäße Verfahren auf der Oberfläche 10 entsteht, ist meßtechnisch exakt erfaßbar und in seinen Auswirkungen auf das Dichtheitsverhalten des Radialwellendichtrings quantifizierbar, da beim Drehvorgang ein Drall mit einer dem Vorschub entsprechenden Steigung entsteht.

Der Vorteil der erfindungsgemäßen Dichtungsanordnung besteht darin, daß bei Einhaltung der genannten Parameter der Radialwellendichtring 2 durch die Gestalt und Anordnung seiner beiden Kegelflächen 4, 5 unabhängig von der Drehrichtung des Maschinenelements 1 ein abzudichtendes Medium in Richtung des abzudichtenden Raums 15 zurückfördert, selbst dann, wenn die Nut 11 derart in die Oberfläche 10 eingedreht ist, daß abzudichtendes Medium axial aus dem vom abzudichtenden Raum 15 weggeführt wird.

Patentansprüche

1. Dichtungsanordnung, umfassend eine abzudichtende Oberfläche eines rotationssymmetrischen

Maschinenelements und einen Radialwellendicht-
ring, dessen aus polymerem Werkstoff bestehende
Dichtlippe die Oberfläche mit einer durch zwei ein-
ander durchschneidende Kegelflächen gebildete-
ten Dichtkante berührt, wobei die dem 5
abzudichtenden Raum zugewandte erste Kegelflä-
che mit der Rotationsachse einen steileren Kegel-
winkel einschließt als die davon abgewandte
Kegelfläche, dadurch gekennzeichnet, daß in die
Oberfläche (10) eine wendelförmig verlaufende Nut 10
(11) mit gerundetem Nutgrund (12) eingedreht ist
und daß der Nutgrund (12) einen Rundungsradius
von 0,4 bis 1,6 mm aufweist und die Tiefe (13) der
Nut (11) weniger als 15 µm beträgt.

2. Dichtungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch 15
gekennzeichnet, daß die Tiefe (13) höchstens 10
µm beträgt.
3. Dichtungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 20
bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß die einander
benachbarten Wendel (14.1, 14.2, ...) der Nut (11)
einen Mittelpunktsabstand von 0,03 bis 0,3 mm
haben.
4. Dichtungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 25
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Breite der
Dichtkante (6) 1,5 bis 4mal größer ist als die Stei-
gung der Nut (11).
5. Dichtungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 30
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Maschi-
nenelement (1) durch eine Welle gebildet ist.
6. Dichtungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 35
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Maschi-
nenelement (1) durch einen Laufring (17) einer
Kassettendichtung (18) gebildet ist.
7. Verfahren zur Herstellung einer abzudichtenden 40
Oberfläche einer Dichtungsanordnung nach einem
der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
daß die Oberfläche (10) mit einem Vorschub von
0,03 bis 0,3 mm, einer Schnittgeschwindigkeit von 45
80 bis 400 m/min. und einer Schnittiefe von 0,04 bis
0,4 mm überdreht wird.

Fig.1

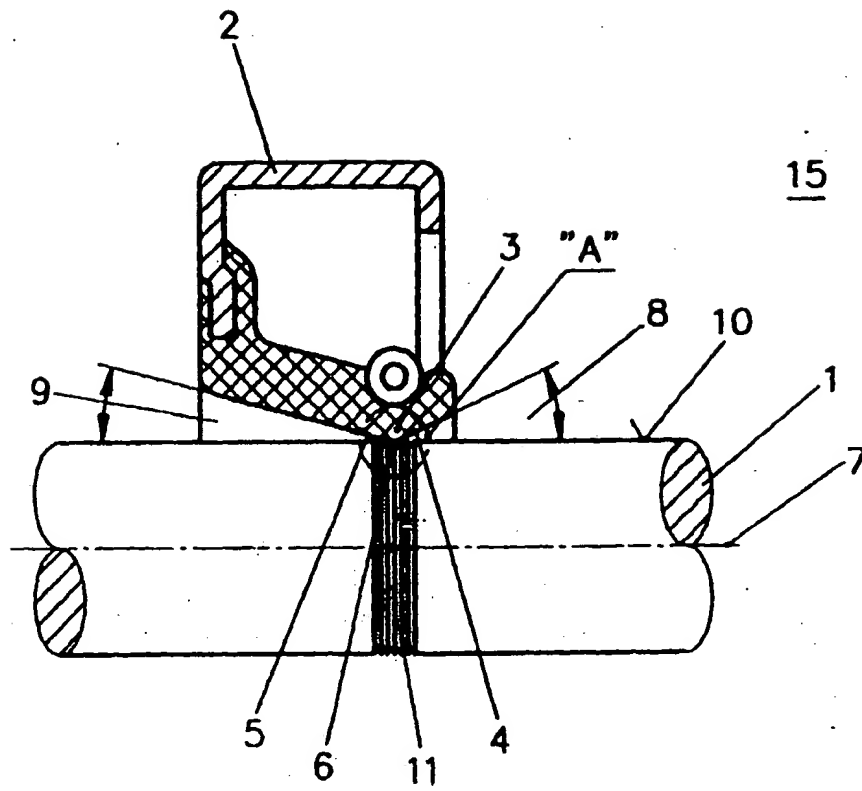


Fig.2

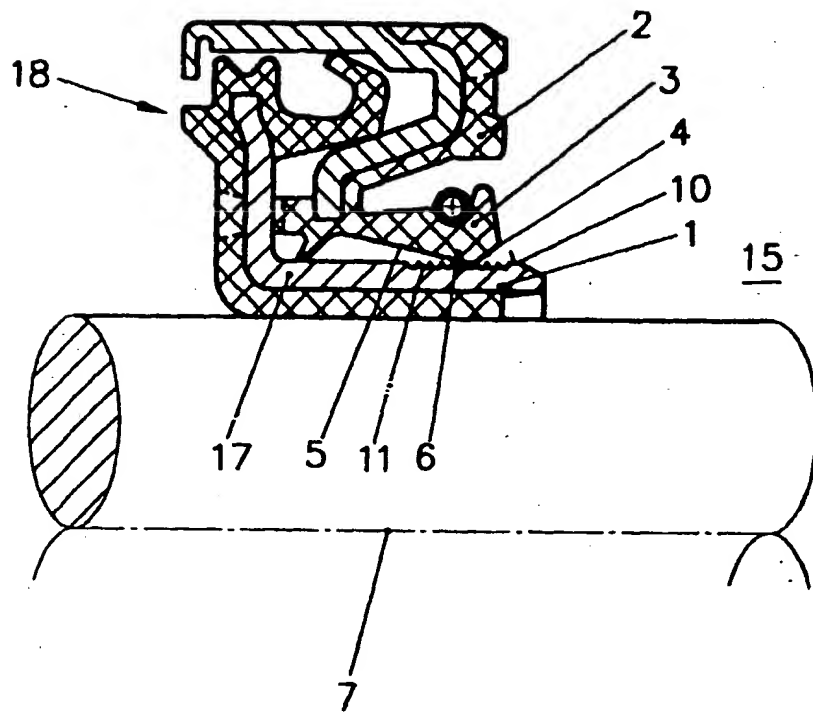


Fig.3



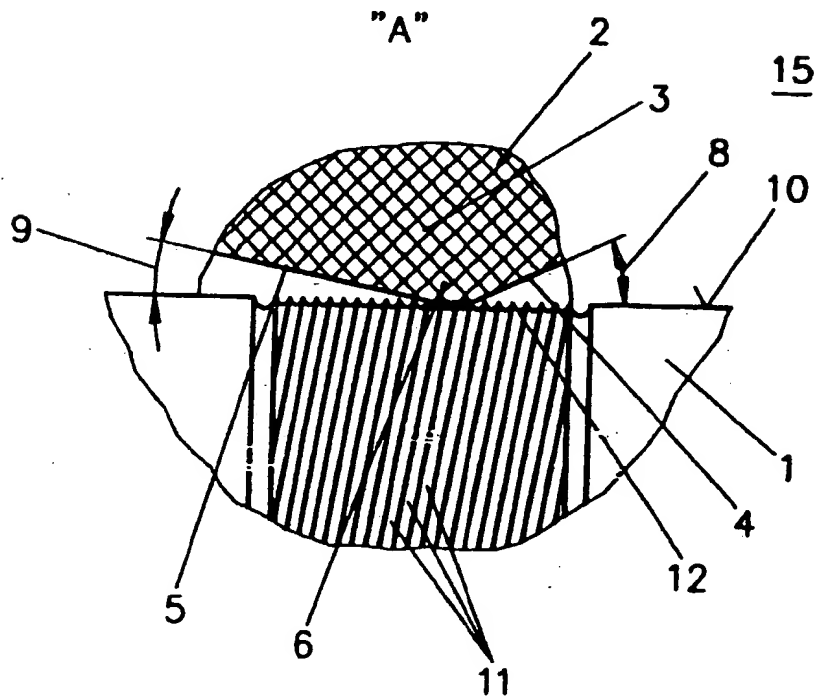


Fig.4

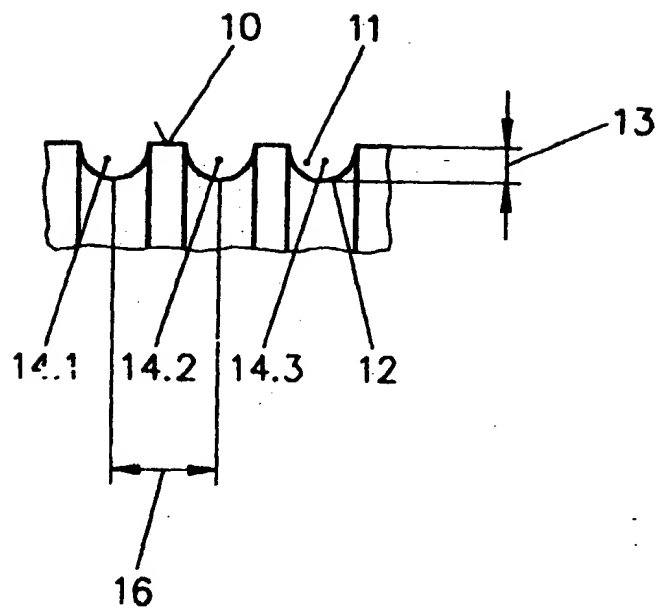



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) **EP 0 879 977 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
08.12.1999 Patentblatt 1999/49

(51) Int. Cl.⁶: **F16J 15/32**

(43) Veröffentlichungstag A2:
25.11.1998 Patentblatt 1998/48

(21) Anmeldenummer: 98103078.6

(22) Anmeldetag: 21.02.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 23.05.1997 DE 19721692


(71) Anmelder: Firma Carl Freudenberg
69469 Weinheim (DE)

(72) Erfinder: Vogt, Rolf
68723 Oftersheim (DE)

(54) Dichtungsanordnung

(57) Dichtungsanordnung, umfassend eine abdichtende Oberfläche (10) eines rotationssymmetrischen Maschinenelements (1) und einen Radialwellendichtring (2), dessen aus polymerem Werkstoff bestehende Dichtlippe (3) die Oberfläche (10) mit einer durch zwei einander durchschneidende Kegelflächen (4, 5) gebildeten Dichtkante (6) berührt, wobei die dem abzdichtenden Raum zugewandte erste Kegelfläche (4) mit der Rotationsachse (7) einen steileren Kegelwinkel (8) einschließt als die davon abgewandte zweite Kegelfläche (5, 9). In die Oberfläche (10) ist eine wendelförmig verlaufende Nut (11) mit gerundetem Nutgrund (12) eingedreht, wobei der Nutgrund (12) einen Rundungsradius von 0,4 bis 1,6 mm aufweist und die Tiefe (13) der Nut (11) weniger als 15 µm beträgt.

Fig. 3

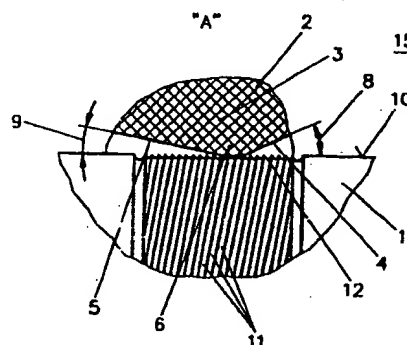



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 98 10 3078

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	US 4 709 930 A (FORCH) 1. Dezember 1987 (1987-12-01) * Spalte 2, Zeile 63 - Spalte 3, Zeile 22; Ansprüche; Abbildungen *	1-3,5,7	F16J15/32
A	US 5 350 181 A (HORVE) 27. September 1994 (1994-09-27) * Zusammenfassung; Abbildungen *	1,6	
A	US 5 044 642 A (VOGT ET AL.) 3. September 1991 (1991-09-03) * Zusammenfassung; Abbildungen *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			F16J
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abchlußdatum der Recherche 14. Oktober 1999	Prüfer Narminio, A
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 98 10 3078

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

14-10-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 4709930 A	01-12-1987	DE 3418738 A	21-11-1985
		AT 31109 T	15-12-1987
		BR 8500272 A	15-04-1986
		DE 3467799 A	07-01-1988
		EP 0167663 A	15-01-1986
		JP 1605047 C	13-05-1991
		JP 2029908 B	03-07-1990
		JP 60245875 A	05-12-1985
US 5350181 A	27-09-1994	AU 2521692 A	01-04-1993
		DE 4232891 A	01-04-1993
		FR 2681920 A	02-04-1993
		GB 2259960 A	31-03-1993
		IT 1257401 B	15-01-1996
		JP 5196147 A	06-08-1993
		MX 9205544 A	01-03-1993
		SE 9202808 A	31-03-1993
US 5044642 A	03-09-1991	DE 3810741 C	09-11-1989
		AT 89377 T	15-05-1993
		DE 3881027 A	17-06-1993
		EP 0335000 A	04-10-1989
		JP 1283477 A	15-11-1989
		JP 2599787 B	16-04-1997
		MX 173618 B	18-03-1994

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82